

SD95 – detektor kouře, požární hlásič


Uživatelská příručka – verze 17.4.2020

Technické parametry:

- Napájení: DC 9V~35V
- Odběr proudu v klidu: <12mA
- Odběr proudu: <18mA
- Indikace: LED
- Citlivost: 0.5dB/m(± 0.1dB/m)
- Výstup: Relé (přepínací kontakt, zatížení max. 28VDC, 500mA)
- Provozní teplota: -10°C až 50°C
- Provozní vlhkost: <95% RH
- Standard: EN54-7/UL268
- Rozměry: 103mm × 53mm



Zapojení a nastavení:

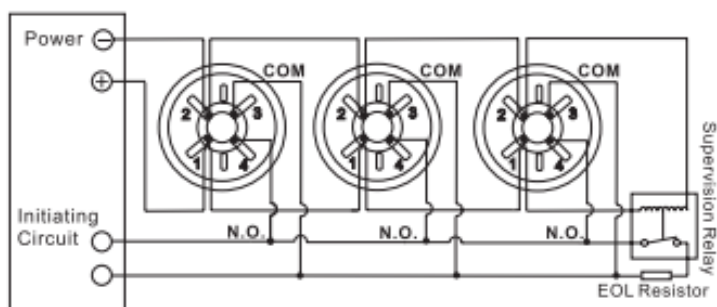

4 - vodičové zapojení detektoru

- | | |
|------------------------|---|
| 1- + 9 až 35V napájení | 3- výstup relé COM (společný) |
| 2- GND napájení | 4- výstup relé NO (v klidu rozepnuto s COM) * |
- *režim spínání/rozpínání relé lze nastavit pod krytem detektoru

- Relé může vyslat povel např. pro zabezpečovací GSM pager jenž aktivuje sirénu a odešle SMS. Instalace vhodná do interiéru (obchody, kanceláře, hotely, domácnosti atd.).
- Po dokončení instalace odstraňte průhledný plastový obal.
- Provoz detektoru je indikován probliknutím červených LED
- V případě poplachu se rychleji rozblikají červené LED a přepne se relé.

Vyvarujte se instalaci v prostorech s častou změnou sálajících teplot, v prostoru s chemikáliemi, výbušninami, hořlavinami, výpary či přímým slunečním světlem. Detektor není vhodný do extrémně teplých či studených míst. Prach a proudící vzduch mohou také negativně ovlivnit funkci čidla. Při zapojování dbejte obecných zásad pro práci s elektronikou a el. součástkami. Vyvarujte se statické elektřině, zkratům, přepólování atd. Případně přenechejte instalaci kvalifikované osobě. Po instalaci proveďte otestování, stejně tak je vhodná namátková kontrola funkčnosti celého zabezpečovacího systému. Střežený prostor doporučujeme hlídat vícero čidly pro případ selhání jednoho z nich.

Zařízení nerozebírejte, neopravujte apod. Servis přenechejte prodejci. Porouchané zařízení nepoužívejte. Po ukončení životnosti ekologicky zlikvidujte dle místních zvyklostí a předpisů (odevzdejte do sběrného dvora s elektroodpadem nebo vraťte dodavateli).



Prodejce: FLAJZAR, s.r.o., Svatoplukova 1199, 698 01 Veselí nad Moravou

tel.: +420 776 586 866, e-mail: obchod@flajzar.cz

Kompletní nabídku najdete na internetu, na stránkách: www.flajzar.cz